

Tehnični podatki in razpoložljivost pri modelih

Motor:

- 2.5 MZR-CD
- Vrstni 4-valjni 16-ventilski motor 2499 cm³, s turbo polnilnikom, skupnim vodom, DOHC, sprednjim vpetjem, z izhodno močjo 105 kW (143 KM) pri 3500 min⁻¹ in 330 Nm pri 1800 min⁻¹.
 - Emisije CO₂ -227 g/km (Regular 4 x 2), 233 g/km (Rap Cab in Dvojna kabina 4 x 2), 244 g/km (4 x 4) (EC IV)
 - Oksidacijski katalizator.
 - Turbo polnilnik z vmesnim hladilnikom.
 - Elektronsko večtočkovno vbrizgavanje goriva.

Menjalniki:

- 5-stopenski ročni menjalnik.
- Na voljo pri 4 x 2 ali 4 x 4.

Karoserija:

- Čvrsta in vzvojno trdna jeklena karoserija z zmečkljivimi conami v prednjem in zadnjem delu, stabilna varnostna kletka za potnike z ojačitvami v vratih za zaščito pri bočnih trkih.

Podvozje in vzmetenje:

- Spredaj: Neodvisno vzmetenje z dvojnimi prečnimi vodili, torzijske vzmeti in dvostransko delujoče vzmetenje.
- Zadaj: Listnate vzmeti z dvojnimi delovanjem.
- Sistem za izklop prednjih polgredi in prednjega diferenciala (RFW) (samo pri modelih 4 x 4).
- Diferencial z omejenim zdrsom (samo pri modelih 4 x 4).

Zaviralni sistem:

- Hidravlični dvokrožni sistem z delitvijo po diagonalni in podtlačnim ojačevalnikom.
- Štirikolesni sistem preprečevanja blokiranja koles pri zaviranju (4W-ABS)*.
- Spredaj: Hlajene kolutne zavore 256 mm (4 x 2) / 289 mm (4 x 4).
- Zadaj: Bobnaste zavore 270 mm (4 x 2) / 295 mm (4 x 4).
- Mehanska parkirna zavora na zadnjih kolesih.

*Standardno pri srednji in višji opremlitvi. Za doplačilo pri nižji opremlitvi.

Razpoložljivost modelov

		2.5 MZR-CD
Regular 4 x 2:	Osnovna	■
Rap Cab 4 x 4:	TE	■
Dvojna kabina 4 x 4:	CE	■
	TE	■
	GT/GT usnje	■

■ = Na voljo.

Tehnični podatki

Motor

	2.5 MZR-CD 4 x 2	2.5 MZR-CD 4 x 4
Delovna prostornina (cm ³)	2499	2499
Premer in gib bata (mm)	93 x 92	93 x 92
Ventilov na valj	4	4
Maksimalna izhodna moč [kW (KM) / min ⁻¹]	105 (143) / 3500	105 (143) / 3500
Največji navor (Nm / min ⁻¹)	330 / 1800	330 / 1800
Kompresijsko razmerje	18,0 : 1	18,0 : 1

Menjalnik

Tip	s 5-stopenskim ročnim menjalnikom	s 5-stopenskim ročnim menjalnikom	
Prestavna razmerja:	1. prestava	3,905	3,905
	2. prestava	2,248	2,248
	3. prestava	1,491	1,491
	4. prestava	1,000	1,000
	5. prestava	0,800	0,800
	Vzratna prestava	3,391	3,391
Prestava diferenciala (reduktorja)	3,416	3,416	

Krmlilni mehanizem

Volanski mehanizem	Električno servo krmiljenje z zobato letvijo, prilagodljivo vrtljajem motorja
Minimalni obračalni krog (m)	12,0 / 12,6


Zmogljivosti in poraba

Regular			
Pospesevanje (0 - 100 km/h v s)		10,4	-
Največja hitrost (km/h)		170	-
Poraba goriva (l/100 km) ¹⁾ :	Mestna vožnja	10,3	-
	Zunaj mesta	7,1	-
	Kombinirano	8,3	-
CO ₂ izpusti ¹⁾ (g/km):	Mestna vožnja	282	-
	Zunaj mesta	195	-
	Kombinirano	227	-
Okoljevarstveni standard EC		Euro IV	-
Priporočeno gorivo		Dizel (cetansko število 50)	-
Prostornina posode za gorivo (l)		70	-

Rap Cab

Pospesevanje (0 - 100 km/h v s)		-	12,5
Največja hitrost (km/h)		-	158
Poraba goriva (l/100 km) ¹⁾ :	Mestna vožnja	-	10,9
	Zunaj mesta	-	7,8
	Kombinirano	-	8,9
CO ₂ izpusti ¹⁾ (g/km):	Mestna vožnja	-	299
	Zunaj mesta	-	212
	Kombinirano	-	244
Okoljevarstveni standard EC		-	Euro IV
Priporočeno gorivo		-	Dizel (cetansko število 50)
Posoda za gorivo (l)		-	70

¹⁾ Poraba goriva in CO₂ izpusti po 1999/100/EC.

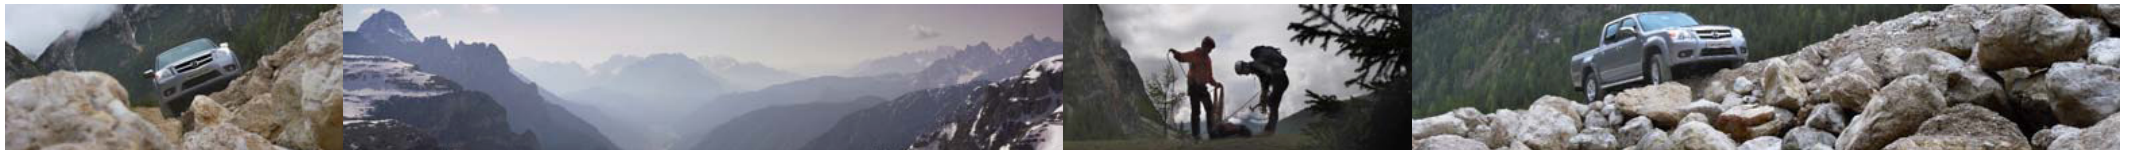

Tehnični podatki


Zmožljivosti in poraba		2.5 MZR-CD 4 x 2	2.5 MZR-CD 4 x 4
Dvojna kabina			
Pospeševanje (0 - 100 km/h v s)		–	12,5
Največja hitrost (km/h)		–	158
Poraba goriva (l/100 km)*:			
	Mestna vožnja	–	10,9
	Zunaj mesta	–	7,8
	Kombinirano	–	8,9
CO ₂ izpusti [†] (g/km):			
	Mestna vožnja	–	299
	Zunaj mesta	–	212
	Kombinirano	–	244
Okoljevarstveni standard EC		–	Euro IV
Priporočeno gorivo		–	Dizel (cetansko število 50)
Prostornina posode za gorivo (l)		–	70

* Poraba goriva in CO₂ izpusti po 1999/100/EC.


Mere in mase	Regular 4 x 2	Rap Cab 4 x 4	Dvojna kabina 4 x 4
Dolžina (mm)	5075	5075	5075
Širina (mm)	1715	1805	1805
Višina (mm)	1620	–	–
	s 15" platišči	–	1755
	s 16" platišči	–	1760
Previs spredaj (mm)	885	885	885
Previs zadaj (mm)	1205	1190	1190
Odmaknjenost dna vozila od tal med osema – nenatovorjeno vozilo (mm)	181	207	207
Medosna razdalja (mm)	2985	3000	3000
Kolotek spredaj (mm)	1445	1445 / 1475*	1445 / 1475*
Kolotek zadaj (mm)	1450	1440 / 1470*	1440 / 1470*
Prostor za glavo / prostor za noge / ramenski prostor (mm)	1012 / 1049 / 1405	–	1012 / 1068 / 1405
Prostor za glavo / prostor za noge / ramenski prostor (mm)	–	937 / 789 / 1405	963 / 831 / 1409
Prostor za tovor (mm):			
	Dolžina (na tleh)	2280	1530
	Širina (na tleh)	1456	1456
	Širina med loki platišč	1090	1090
Zavore:			
	Premer sprednjih hlajenih kolutnih zavor (mm)	256	289
	Premer bobnastih zavor zadaj (mm)	270	295
Največja dovoljena skupna masa vozila (kg)	2800	2990	2980
Dovoljena obremenitev prednje osi / zadnje osi (kg)	1060 / 1740	1195 / 1795	1190 / 1790
Največja dovoljena obremenitev (kg)	1181	1105	1086
Največja dovoljena masa priklopnika (kg):			
	Brez zavor	750	750
	Z zavoro (strmina 12 %)	1600	3000
Masa praznega vozila (kg) min. / maks.	1550 / 1619	1790 / 1885	1790 / 1894

* Samo višja serija.


Tehnični podatki




Regular

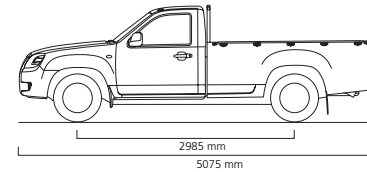


Dvojna kabina

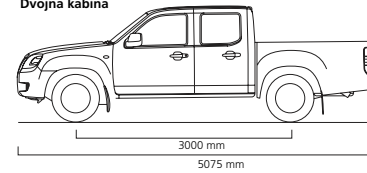

(Mere v oklepajih veljajo za modele 4 x 4)



Rap Cab

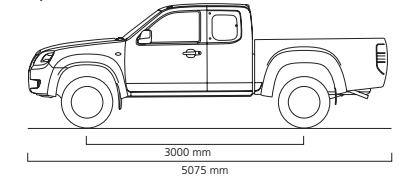

Sposobnosti manevriranja

	Regular 4 x 2	Rap Cab 4 x 4	Dvojna kabina 4 x 4
A Vstopni kot (nenatovorjeno vozilo)	24°	34°	34°
B Izstopni kot (nenatovorjeno vozilo), do izpušne cevi	23°	33°	33°
C Kot pregiba (nenatovorjeno vozilo)	16°	22°	22°
D Bočni nagib (nenatovorjeno vozilo)	51°	48°	48°
E Globina brenjenja (mm)	400	750	750

